


Adoquín cuadrado

20x20x8

Es una pieza maciza de forma prismática y caras lisas, producida de manera mecanizada en moldes a base de vibro compactación, garantizando uniformidad en la apariencia de las piezas y resistencia a la compresión.

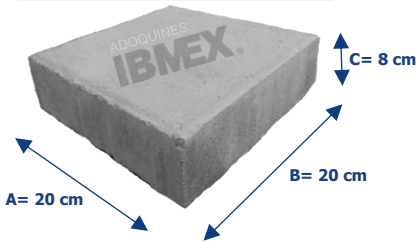

**Cumple con la norma
NMX-C-314-ONNCCE 2014**

"Industria de la construcción-mampostería-adoquines para uso en pavimentos especificaciones y métodos de ensayo"

Usos

El adoquín IBMEX es recomendado para pavimentos, dependiendo del tipo de superficies de rodamiento y resistencia

- **TIPO "A"**, para tránsito peatonal y estacionamientos
- **TIPO "B"**, para tránsito ligero
- **TIPO "C"**, para tránsito medio
- **TIPO "D"**, para tránsito pesado

Ventajas

- Flexibilidad ante cargas extremas
- Permite reinstalaciones, cambios y reparaciones
- Rapidez y limpieza en colocación
- Inmediato uso después de colocado

Especificaciones técnicas

Medida nominal (AxBxC)	20x20x8 cm
Piezas por m²	25 pzas/m²
Peso promedio por pieza (N° informe 496/2025 peso masa recibida) este peso puede tener una variación de +/-3% por condiciones de humedad	6.55 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza	Tipo "A" 300 kg/cm ² Tipo "B" 400 kg/cm ² Tipo "C" 450 kg/cm ² Tipo "D" 560 kg/cm ²
Peso por m²	1 kg/m²
Absorción media	Tipo "A" < 8 % Tipo "B" < 7 % Tipo "C" < 7 % Tipo "D" < 5 %
TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = ± 3 mm; B = ± 2 mm; C = ± 2mm	

Los adoquines rectangulares se pueden fabricar en base a la resistencia **TIPO "A", "B", "C" o "D"**, cumpliendo la norma **NMX-C-314-ONNCCE-2014**

El color de línea es **GRIS** pero consulte disponibilidad de los siguientes colores:

