


# Adoquín cuadrado

20x20x8

Es una pieza maciza de forma prismática y caras lisas, producida de manera mecanizada en moldes a base de vibro compactación, garantizando uniformidad en la apariencia de las piezas y resistencia a la compresión.

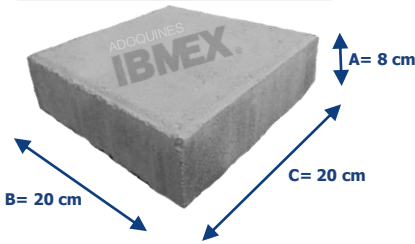

**Cumple con la norma  
NMX-C-314-ONNCCE 2014**

"Industria de la construcción-mampostería-adoquines para uso en pavimentos especificaciones y métodos de ensayo"

## Usos

El adoquín IBMEX es recomendado para pavimentos, dependiendo del tipo de superficies de rodamiento y resistencia

- TIPO "A", para tránsito peatonal y estacionamientos
- TIPO "B", para tránsito ligero
- TIPO "C", para tránsito medio
- TIPO "D", para tránsito pesado

## Ventajas

- Flexibilidad ante cargas extremas
- Permite reinstalaciones, cambios y reparaciones
- Rapidez y limpieza en colocación
- Inmediato uso después de colocado

## Especificaciones técnicas

Medida nominal (AxBxC)	8x20x20 cm
Piezas por m <sup>2</sup>	25 pzas/m <sup>2</sup>
Peso promedio por pieza (N° informe 351/2023)	6.20 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza	Tipo "A" 300 kg/cm <sup>2</sup> Tipo "B" 400 kg/cm <sup>2</sup> Tipo "C" 450 kg/cm <sup>2</sup> Tipo "D" 560 kg/cm <sup>2</sup>
Peso por m <sup>2</sup>	155 kg/m <sup>2</sup>
Absorción media	Tipo "A" < 8 % Tipo "B" < 7 % Tipo "C" < 7 % Tipo "D" < 5 %
<b>TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = ± 3 mm; B = ± 2 mm; C = ± 2mm</b>	

Los adoquines rectangulares se pueden fabricar en base a la resistencia TIPO "A", "B", "C" o "D", cumpliendo la norma NMX-C-314-ONNCCE-2014

El color de línea es GRIS pero consulte disponibilidad de los siguientes colores:

