




Block hueco ligero

10x20x40

Es una pieza ligera de tepezil con 2 huecos de forma prismática y caras lisas con un 66% de solidez, producida de manera industrializada a base de vibrocompactación, manteniendo una uniformidad en la apariencia de las piezas.

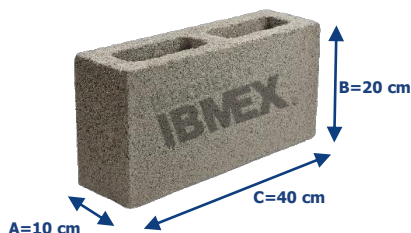

Usos

- Muros divisorios ligeros para viviendas en condominios horizontales y verticales.
- Estos muros permiten cualquier aplanado y no tienen propiedades para ser aparentes.

Recomendaciones

- Se recomienda pegar las piezas con PEGAMURO con resistencia promedio a la compresión $f'j = 180 \text{ kg/cm}^2$, es un mortero tipo I
- Para evitar la absorción de humedad en los bloques de tepezil se recomienda el aplanado de muros con los Repellos Grises y Blancos
- Para el colado de castillos reforzados interiormente se recomienda SECONCRETO de resistencia promedio $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días

Especificaciones técnicas de pieza

Medida nominal (AxBxC)	10x20x40 cm
Peso promedio por pieza	5.6 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza (fp)	$\geq 40 \text{ kg/cm}^2$
Área Neta promedio	66%
Absorción final en 24h	25%

TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = $\pm 2 \text{ mm}$; B = $\pm 3 \text{ mm}$; C = $\pm 2 \text{ mm}$

Especificaciones técnicas con nuestra solución Piensa²

Piezas por m ²	12 pzas/m ²
Rendimiento con Pegamuro, mortero tipo I ($f'c = 180 \text{ kg/cm}^2$)	14.6 kg/m ² 9.07 L/m ²
Peso del Sistema (BLOCK + MORTERO) Sin acabados	81.8 kg/m ² 818 kg/m ³
Aislamiento Acústico Rw	44 dB

Otros tamaños disponibles

12x20x40
15x20x40



IBMEX® Es una Marca Registrada de Industrial Bloquera Mexicana
Antigua Carretera Federal México-Puebla Km 21.100 No. 755, Los Reyes La Paz, Edo de Mexico.
Teléfono: 55-5858-0370